PPA

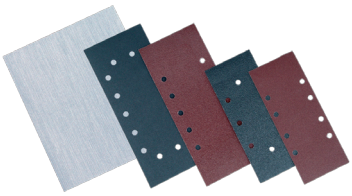

Zastosowanie:
- szlifowanie różnych gatunków drewna, materiałów drewnopochodnych, farb, lakierów i szpachli
- obróbka metali.

Application:
- *grinding of various types of wood, wooden materials, paint, lacquer and filler*
- *metal grinding.*

Arkusze papieru ściernego
Abrasive Paper Sheets

Symbol	Szerokość *Width* [mm]	Długość *Length* [mm]	Ilość i forma otworów *Number and type of holes*	Minimum zamówieniowe *MOQ* szt./*pcs.*
PPA	93	230	8 A	50
PPA	93	230	8 B	50
PPA	115	280	bez otworów / *no hole*	100
PPA	115	280	10 A	50
PPA	115	280	14 B	50
PPA	230	280	bez otworów / *no hole*	50
PPA	inne wymiary* / *other dimensions**			

*) konsultacja z firmą Armes / *company Armes advice*

				
PPA bez otworów / *no hole*	PPA 93 x 230 x 8 A	PPA 93 x 230 x 8 B	PPA 115 x 280 x 10 A	PPA 115 x 280 x 14 B
	8 otworów odpylających rozmieszczonych liniowo *8 holes located in line*	8 otworów odpylających rozmieszczonych nieliniowo *8 holes located non-linear*	10 otworów odpylających rozmieszczonych liniowo *10 holes located in line*	14 otworów odpylających rozmieszczonych nieliniowo *14 holes located non-linear*

Materiał *Material*	Charakterystyka materiału	*Material description*	Granulacja ziarna ściernego *Abrasive Grit*																						Zastosowanie *Application*
			16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800		
514 D 514 C2	elektrokorund papier lekki D / C nasyp bardzo otwarty warstwa stearynianowa (514 C2)	*Aluminium Oxide* *light C / B-paper* *very open coat* *stearate coated (514 C2)*					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					farby, lakiery, szpachle *paint, lacquer, filler*
542 C7 542 B7	elektrokorund papier lekki C / B nasyp półotwarty dodatki odpylające	*Aluminium Oxide* *light C / B-paper* *semi open coat* *dust repellent*					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		drewno farby, lakiery, szpachle *wood* *paint, lacquer, filler*
543 F6	elektrokorund papier ciężki F nasyp otwarty warstwa antystatyczna	*Aluminium Oxide* *heavy duty F-paper* *open coat* *antistatic top coat*					✓		✓	✓	✓	✓													drewno farby, lakiery, szpachle metale *wood* *paint, lacquer, filler* *metal*
542 E6	elektrokorund papier ciężki E nasyp półotwarty warstwa antystatyczna	*Aluminium Oxide* *sturdy E-paper* *semi open coat* *antistatic top coat*											✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					drewno farby, lakiery, szpachle metale *wood* *paint, lacquer, filler* *metal*
713 B	elektrokorund papier lekki B nasyp otwarty	*Aluminium Oxide* *light B-paper* *open coat*					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					drewno farby, lakiery, szpachle *wood* *paint, lacquer, filler*
732 E	elektrokorund papier ciężki E nasyp półotwarty	*Aluminium Oxide* *sturdy E-paper* *semi open coat*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					drewno farby, lakiery, szpachle metale *wood* *paint, lacquer, filler* *metal*
913 B5	węglik krzemu papier lekki B nasyp otwarty warstwa stearynianowa	*Silicon Carbide* *light B-paper* *open coat* *stearate coated*								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					farby, lakiery, szpachle tworzywa sztuczne *paint, lacquer, filler* *plastics*

Inne materiały (patrz str. 6) - konsultacja z firmą Armes / *Other materials (see page 6) - company Armes advice*